



JR 1050

11.0m	300kg	19.2Hp	$\pm 14^\circ$	5.0km/h	
MAX W.H.	CAPACITY	POWER	LONG. LEVEL	SPEED	LATER. LEVEL

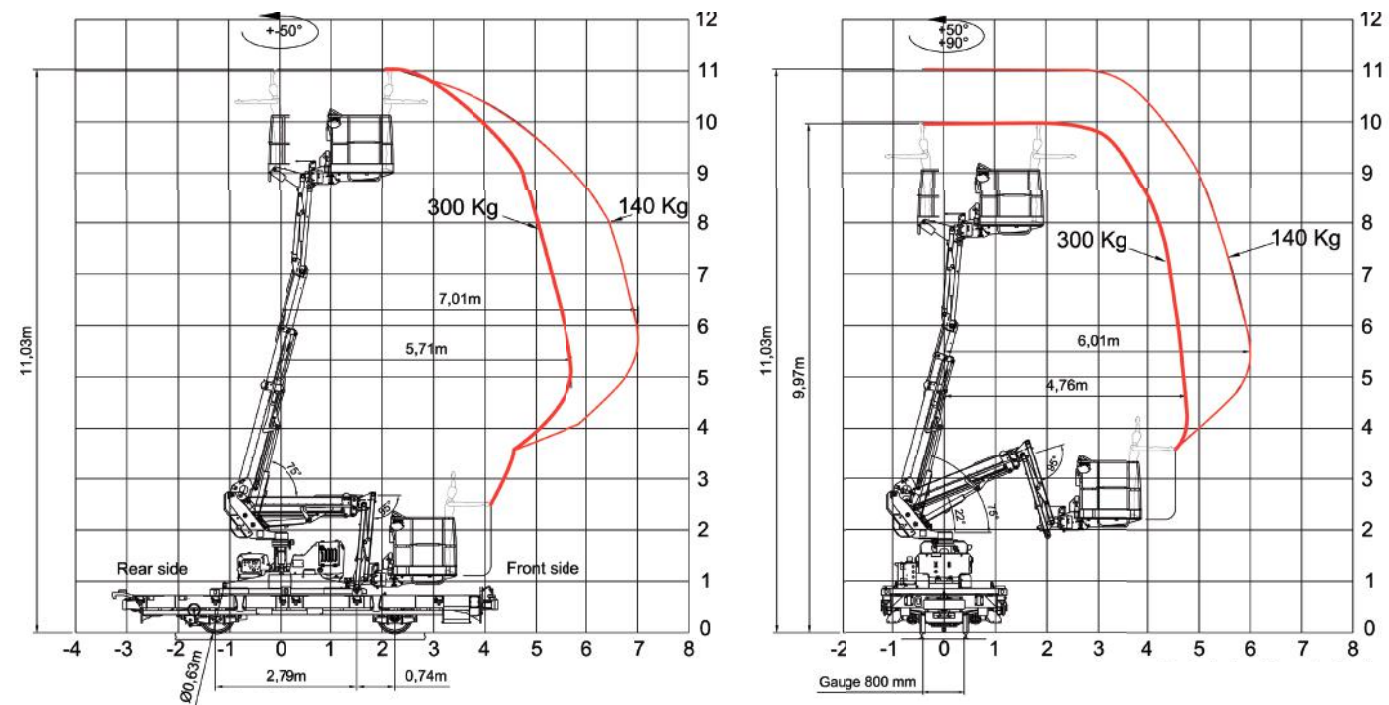

— 140 kg
— 300 kg

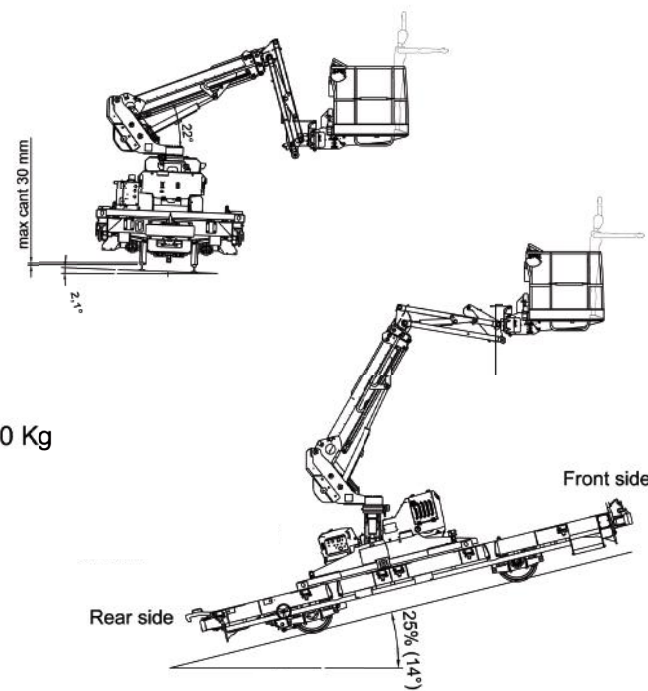

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

ALMACRAWLER

JR 1050

CRAWLER TELESCOPIC BOOM



PATENT PENDING

1050 EVO



ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.


SkyAccess
Der verlängerte Arm für Ihr Business

ALMACRAWLER

JR 1050

JR is the new telescopic aerial platform that can be installed on railway cars.

JR è la nuova piattaforma aerea telescopica che può essere installata sui vagoni ferroviari.

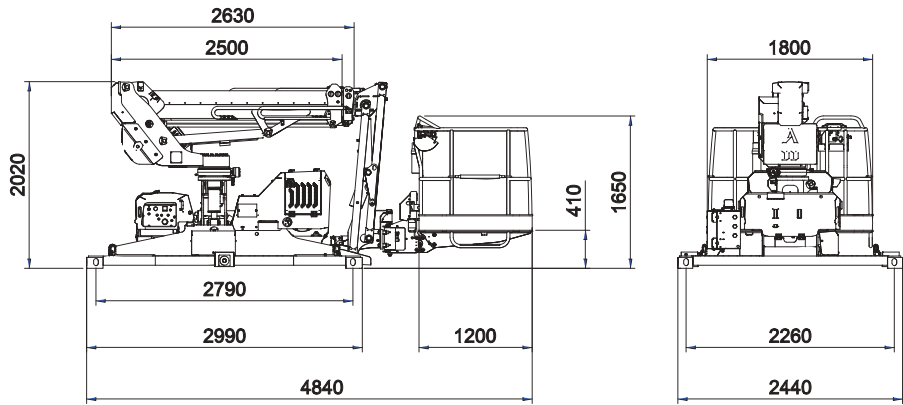

Cable remote console by AUTECH
Console via cavo by AUTECH



11,00 m
WORKING HEIGHT
ALTEZZA DI LAVORO

+/-90°
BASKET ROTATION
ROTAZIONE CESTA
+/-90°
TURRET ROTATION
ROTAZIONE RALLA

OUTREACH
MAX FRONTAL OUTREACH 7M
MAX LATERAL OUTREACH 6M

**DYNAMIC
LEVELLING**

PATENT PENDING

Technical data

Max working height	11,00 m
Max height basket floor	9,00 m
Moving height	6,90 m
Max front outreach (load 140 kg)	7,01 m
Max front outreach (load 300 kg)	5,70 m
Max lateral outreach (load 140 kg)	6,01 m
Max lateral outreach (load 300 kg)	4,76 m
Rotation angle	+/-90°
Basket size	1,80 x 1,20 m
Basket rotation angle	+/- 90°
Max basket capacity	300 kg
Length in stowed position	4,84 m
Width	2,44 m
Min height in stowed position	2,02 m
Longitudinal leveling	+/- 14°
Lateral leveling	+/- 2°
Security speed	5,0 km/h

JR 1050

Dati tecnici

Altezza massima di lavoro
Altezza piano calpestio
Altezza di traslazione
Sbraccio max frontale (car. 140 Kg)
Sbraccio max frontale (car. 300 Kg)
Sbraccio max laterale (car. 140 Kg)
Sbraccio max laterale (car. 300 Kg)
Angolo di rotazione torretta
Dimensioni navicella
Angolo di rotazione navicella
Portata massima in navicella
Lunghezza richiusa
Larghezza
Altezza minima richiusa
Livellamento longitudinale
Livellamento laterale
Velocità sicurezza

Extras - On Demand

- Emergency electric pump 12V
Elettropompa emergenza 12 V
- Electric pump 220V 2,2kW
Elettropompa 220V 2,2kW



UAS

ULTRASONIC
ANTI-COLLISION
SYSTEM

Weights

Total weight	6555 kg
--------------	---------

Pesi

Peso totale

Power

Engine	3TNM68 -AS Yanmar engine (diesel) 14 kW - 19,2 Hp
--------	--

Potenza

Motore



ALMACRAWLER